


7.

Anwendung OSD 212



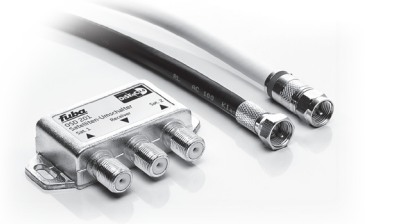

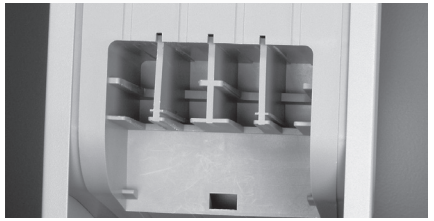

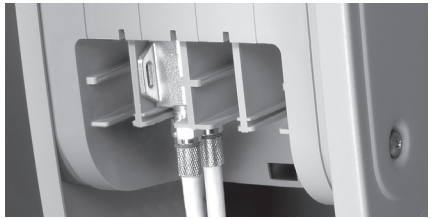

Satelliten-
empfang



OSD 201
OSD 212
Satelliten-Umschalter

Bedienungsanleitung

Fuba Vertriebs-GmbH
Höltenweg 101
48155 Münster

Telefon: 0251 609 40 900
Telefax: 0251 609 40 990

info@fuba.de
www.fuba.de

V3 | 11/26

1.

Produkthinweis

Sie haben ein Gerät der Marke Fuba gekauft. Seit über 60 Jahren stehen wir für innovative Technik und höchste Fertigungsqualität in der Empfangs- und Netzwerktechnik.
Unsere Produkte stehen für Qualität, Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer.

Die DiSEqC-Relais OSD 201 und OSD 212 dienen der Ansteuerung von zwei LNBs, also der Umschaltung zwischen zwei Satellitenpositionen.

So können die Fernsehprogramme mehrerer Satelliten über einen Satellitenreceiver oder ein TV-Gerät mit integriertem Receiver empfangen werden.

2.

Sicherheitsvorschriften



- Bitte schalten Sie alle zur Montage notwendigen Geräte aus und trennen Sie sie von der Stromversorgung.
- Antennenanlagen müssen den nationalen Vorschriften entsprechend geerdet werden. Dabei sind alle Komponenten der Anlage zu berücksichtigen.

3.

Entsorgung

Nach den einschlägigen EU-Richtlinien darf dieses Gerät nicht zusammen mit den kommunalen Abfällen entsorgt werden.

Verwenden Sie die lokale Abfallsammlung und Recycling-Systeme.



4.

Montagehinweis für OSD 201

Das DiSEqC-Relais OSD 201 verfügt über ein stabiles Wetterschutzgehäuse aus Kunststoff mit einem abnehmbaren Deckel. Das Gehäuse ist für die Mastmontage geeignet.

Befestigen Sie das Gehäuse an der Wand oder mit Hilfe der beiliegenden Kabelbinder am Antennenmast.

Entsprechend den Beschriftungen am Relais verbinden Sie die LNBs der Satellitenantennen mit dem DisSEqC-Relais.

Verbinden Sie nun den Ausgang des DiSEqC-Relais direkt mit dem Receiver. Der Receiver muss über die Möglichkeit, einen DiSEqC-Befehl zu geben, verfügen, damit das Umschalten zwischen den Satelliten möglich ist.

Verschließen Sie anschließend das Relais mit dem Gehäusedeckel.

5.

Montagehinweis für OSD 212

Das DiSEqC-Relais OSD 212 lässt sich optimal in das Rückenteil der DAA 780 und DAA 850 platzieren und ist dort vor Wind und Wetter geschützt.

Entsprechend der Beschriftungen am OSD 212 verbinden Sie die LNBs der Satellitenantennen mit Hilfe der beiliegenden vorkonfektionierten LNB-Verbindungskabel mit dem DiSEqC-Relais.

Verbinden Sie nun den Ausgang des DiSEqC-Relais direkt mit dem Receiver. Der Receiver muss über die Möglichkeit, einen DiSEqC-Befehl zu geben, verfügen, damit das Umschalten zwischen den Satelliten möglich ist.

6.

Technische Daten

Typ	OSD 201	OSD 212
Art.-Nr.:	**22000023**	**22000024**
Ausführung:	2-in-1-DiSEqC-Relais, Innen- oder Außenmontage, im Wetterschutzgehäuse, inklusive Kabelbinder	2-in-1-DiSEqC-Relais, für DAA 780/850, inklusive LNB-Verbindungskabel
Frequenzbereich:	950…2200 MHz	
Eingang:	2 F-Buchsen	
Ausgang:	1 F-Buchse	
Umschaltung:	DiSEqC 2.0 und Toneburst	
Durchgangsdämpfung:	4 ±1 dB	
DC-Durchlass:	max. 500 mA	
Stromaufnahme:	10 mA	
Maße B x H x T:	83 x 96 x 29 mm	65 x 15 x 42 mm
Gewicht:	100 g	60 g