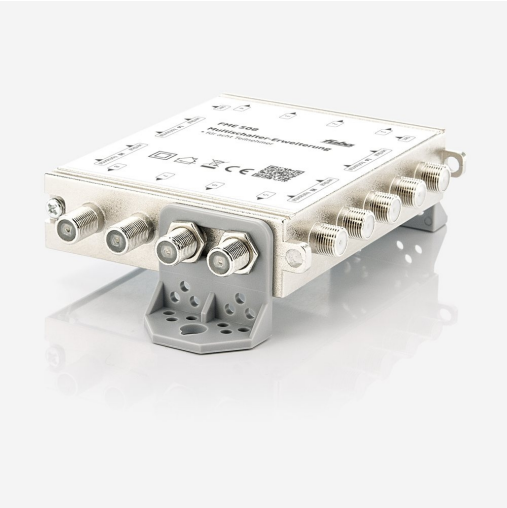


Fuba FME 508

Artikelnummer: 22010202

Unverbindliche Preisempfehlung: 89,90 €*

Der Fuba FME 508 ist eine Multischalter-Erweiterung für den erweiterbaren Multischalter FMG 508. Der FME 508 im stabilen Aludruckgussgehäuse verfügt über 5 Eingänge und 8 Ausgänge.

Werden zur Erweiterung des FMG 508 ausschließlich die Multischalter-Erweiterungen FME 508 verwendet, so können bis zu 48 Anschlüsse umgesetzt werden.

Merkmale

- **Erweiterung für acht Teilnehmer in Kombination mit dem Multischalter FMG 508**
- **kombinierbar mit dem Einkabel-Multischalter FMG 524 E**
- **einfache Montage durch spezielles Stecksystem**
- **mit 2 Schrauben zur Arretierung der Halter**
- **mit zwei Kunststofffüßen zur Wandmontage**
- **8K-, 4K-, UHD-, 3D- und HD-kompatibel**
- **hohe Abschimung durch stabiles Aludruckguss-Gehäuse**

Technische Daten

Produkttyp	Multischalter-Erweiterung
EAN	4050414102025
Eingänge	Sat.: 4 x F-Buchsenterr.: 1 x F-Buchse
Ausgänge	Teilnehmer: 8
Frequenzbereich	Sat.: 950...2150 MHzterr. 47...790 MHzRückweg: 5...65 MHz
Eingangspegel	max. 95 dBµV
Dämpfung	Stammleitung Sat.: 0,5...1,5 dBStammleitung terr.: 1,5...2 dBStammleitung Rückweg: 2 dBTeilnehmeranschluss Sat.: 0 dBTeilnehmeranschluss terr.: 24 dB Teilnehmeranschluss Rückweg: 23 dB
Ausgangspegel	max. 99 dBµV
Rückflussdämpfung	> 12 dB
Entkopplung	Sat. / Sat. > 30 dBSat. / terr. > 35 dB
Schaltmethode	13/18 V, 0/22 kHz
Stromverbrauch max.	20 mA
Umgebungstemperatur	-20...+65 C°
Gewicht	180 g
Maße B x H x T	95 x 155 x 37 mm

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 05.11.2026

Fuba Vertriebs-GmbH
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900 Fax: 0251 609 40 990 info@fuba.de **www.fuba.de**