


# Bedienungsanleitung

## OKF 1001 Satelliten-ZF-Filter



# fuba

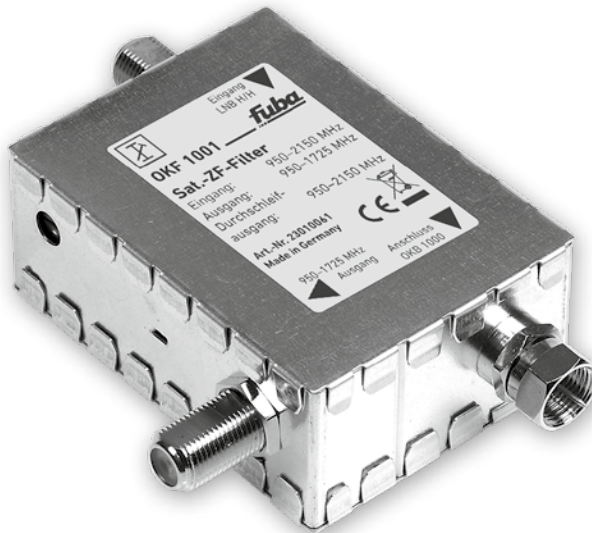

THE FUTURE TECHNOLOGY

## Sicherheitshinweise

Bitte entnehmen Sie die Sicherheitshinweise der Bedienungsanleitung des digitalen Umsetzersystems OKB 1000.

## Beschreibung

Der Filter OKF 1001 leitet den Bereich zwischen 950 MHz und 1725 MHz (über die F-Buchse) zum Ausgang des OKB 1000 durch. Das Signal wird hierbei um 18 dB verstärkt.

Der breitbandige Ausgang (950–2150 MHz) wird mittels des F-Steckers auf den ersten Eingang auf der linken Seite des OKB 1000 Basisgerätes aufgeschraubt.

Zum Speisen des Filters schließen Sie den Jumper für die LNB-Speisung 1 im OKB 1000.

Dieser erste Eingang kann somit einen Transponder des horizontalen High-Bereiches umsetzen, gleichzeitig wird der OKF 1001 mit Spannung für die Verstärkung versorgt.

## Technische Daten


### Filter

Durchlassbereich:	950–1725 MHz
Sperrbereich:	1780–2150 MHz
Verstärkung:	18 dB
Pegelsteller:	-10 dB, integriert

### Durchgang

Durchlassbereich:	950–2150 MHz
Durchgangsdämpfung	5 dB
Spannungsversorgung	12 V/70 mA

Technische Änderungen vorbehalten

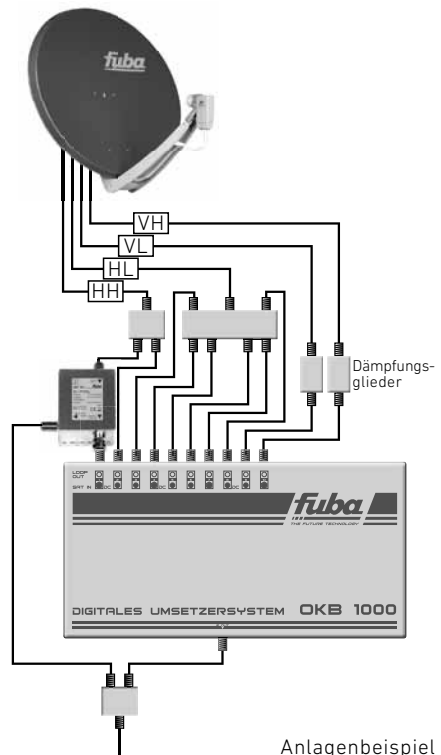

Anlagenbeispiel

## OKF 1001 Transponderübersicht

Tr.-Nr.	Transponder-Name	Sprache	Satelliten-Polarisation	Sat.-ZF Eingang	Sat.-ZF Ausgang
25	Dritten HD	D	ASTRA high horizontal	982 MHz	982 MHz
27	SES	D	ASTRA high horizontal	1012 MHz	1012 MHz
29	aktuell nicht belegt	D	ASTRA high horizontal	1041 MHz	1041 MHz
31	HD-Austria	D	ASTRA high horizontal	1071 MHz	1071 MHz
65	Sky - HD	D	ASTRA high horizontal	1120 MHz	1120 MHz
67	Sky - HD	D	ASTRA high horizontal	1159 MHz	1159 MHz
69	Sky - HD	D	ASTRA high horizontal	1198 MHz	1198 MHz
71	ARD Digital	D	ASTRA high horizontal	1237 MHz	1237 MHz
73	Sky - HD	D	ASTRA high horizontal	1276 MHz	1276 MHz
75	Sky - HD	D	ASTRA high horizontal	1315 MHz	1315 MHz
77	ZDF Vision	D	ASTRA high horizontal	1354 MHz	1354 MHz
79	Sky - HD		ASTRA high horizontal	1393 MHz	1393 MHz
81	Sky - SD	D	ASTRA high horizontal	1432 MHz	1432 MHz
83	Sky - SD	D	ASTRA high horizontal	1471 MHz	1471 MHz
85	ARD Digital	D	ASTRA high horizontal	1510 MHz	1510 MHz
87	APS ( Sky)	D	ASTRA high horizontal	1549 MHz	1549 MHz
89	Mediengr. RTL	D	ASTRA high horizontal	1588 MHz	1588 MHz
91	Div. Eurosport	D	ASTRA high horizontal	1626 MHz	1626 MHz
93	ARD Digital	D	ASTRA high horizontal	1666 MHz	1666 MHz
95	Sky HD	D	ASTRA high horizontal	1704 MHz	1704 MHz

### Vorprogrammierung der OKB1000

107	Pro7 / Sat.1	D	ASTRA high horizontal	1945 MHz	1802 MHz
101	WDR HD	D	ASTRA high horizontal	1822 MHz	1841 MHz
19	ARD HD	D	ASTRA low horizontal	1744 MHz	1880 MHz
11	ZDF HD	D	ASTRA low horizontal	1612 MHz	1920 MHz
51	ARD Digital	D	ASTRA low horizontal	994 MHz	1958 MHz
17	HD+	D	ASTRA low horizontal	1714 MHz	1996 MHz
58	HD+	D	ASTRA low horizontal	1082 MHz	2034 MHz
53	HD+	D	ASTRA low horizontal	1023 MHz	2072 MHz
10	ZDF HD	D	ASTRA low vertikal	1597 MHz	2110 MHz
104	APS (Sport 1)	D	ASTRA high vertikal	1880 MHz	2148MHz

Transponder, die über den OKF-1001-Filter eingespeist werden

Transponder, die frei programmierbar umgesetzt werden

**Fuba Vertriebs-GmbH**

Höltenweg 101

48155 Münster

Fon (02 51) 609 40 90-0

Fax (02 51) 609 40 990

info@fuba.de

www.fuba.de

***fuba***



***THE FUTURE TECHNOLOGY***