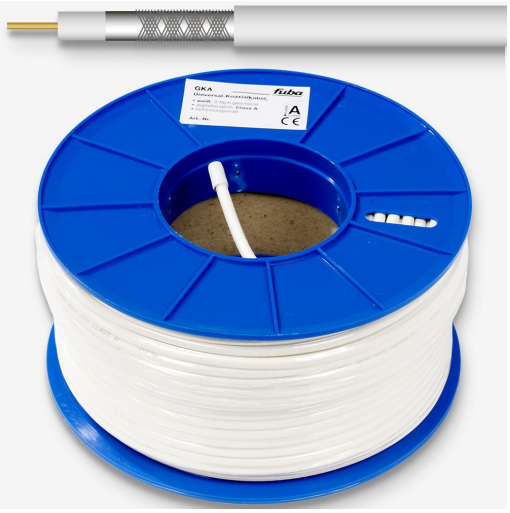


Fuba GKA 725

Artikelnummer: 29201132

Unverbindliche Preisempfehlung: 1,89 €*

Das GKA 725 ist ein Standard-Koaxialkabel mit doppelter Schirmung auf einer Spule und einer Länge von 100 m.

Es hat ein Schirmungsmaß von > 105 dB.

Merkmale

- Frequenzgang: 0...3000 MHz

- Messmethode: EN 50289-1-6

- Schirmungsmaß > 105 dB

Technische Daten

EAN	4050414011327
Länge	100-m-Spule
Bezeichnung	Standard-Koax, doppelt geschirmt
Brandschutzklasse	Fca
Aufbau	
Innenleiter Ø	1,13 mm CU
Dielektrikum Ø	4,80 mm, PEGJ
Aussenmantel Ø	6,80 mm PVC
Aussenleiter Folie	AL/POL/AL Bedeckung 100 %
Aussenleiter Geflecht	CuSn-Geflecht 85 %
Dämpfung dB/100m	
50 MHz	3,70 dB
230 MHz	7,60 dB
470 MHz	11,50 dB
860 MHz	16,90 dB
1000 MHz	18,20 dB
1750 MHz	24,90 dB
2150 MHz	27,90 dB
2400 MHz	29,90 dB
3000 MHz	33,40 dB
Kapazität	52 ± 2 pF/m
Schirmungsmaß	> 105 dB
Impedanz	75 ± 2 Ohm
Rückflussdämpfung	
5...470 MHz	> 36 dB
470...1000 MHz	> 34 dB
1000...2000 MHz	> 30 dB
2000...3000 MHz	> 28 dB
Biegeradius min.	mind. 35 mm
Einsatzzweck	Satellit
Besonderheiten	für Digitalübertragung empfohlen
F-Stecker	OVZ 030/OVZ 027

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 08.11.2026

Fuba Vertriebs-GmbH
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900
Fax: 0251 609 40 990
info@fuba.de
www.fuba.de

Kompressionsstecker	OVZ 062 / OVZ 071 HQ
Nagelschellen	7/25
Metermarkierung	ja
Crimpstecker	F 0 C
Farbe	weiß

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 08.11.2026

Fuba Vertriebs-GmbH
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 02 51 609 40 900
Fax: 02 51 609 40 990
info@fuba.de
www.fuba.de